

# NOTICE D'INSTRUCTIONS


## CONSOLE PAVILLONNEUR (SLFCOPA/01)

Composition de la console pavillonneur :

A : Potelet garde-corps incliné à 10°

B : Console

C : Ancrage à vis 330 mm

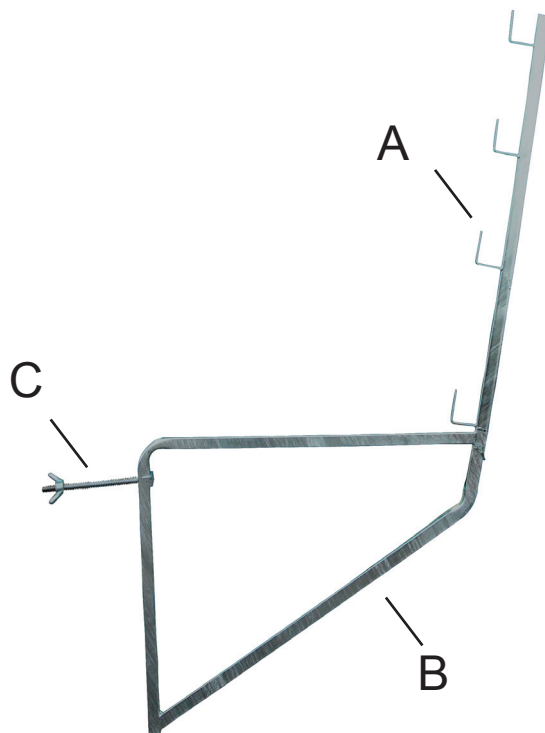

**Charge maximale admissible : 360 kg par console**

**!!! Ne pas dépasser un entraxe de 3 mètres entre les consoles**

Certifié «Surface de recueil» selon la norme NF EN 13374 Classe C avec nos barrières et planchers Polyconsole.

### **RAPPEL DES MESURES DE SÉCURITÉ**

A aucun moment pendant le montage, l'opérateur ne doit se trouver dans une situation dangereuse.

Nous recommandons un montage à la nacelle, l'opérateur étant équipé d'un harnais relié à la nacelle.

Si le montage est effectué à l'échelle, l'opérateur doit être assuré à l'aide d'un harnais relié à un point d'ancrage, de type crochet de sécurité (NF EN 517) ou ancrage de façade (NF EN 795).

**Dans tous les cas, il faut vérifier au préalable que le mur est en état de recevoir un échafaudage.**

### **CONTRÔLE DU MATÉRIEL**

Avant chaque utilisation, contrôler visuellement l'état du matériel.


Remplacer les éléments endommagés. Vérifier qu'il ne manque aucune goupille.

Le suivi du parc doit être consigné dans un registre.

## **Attention !!!**

**Ne pas dépasser un entraxe de 3 mètres entre les consoles.**

**Verrouiller toutes les goupilles de sécurité au cours du montage.**

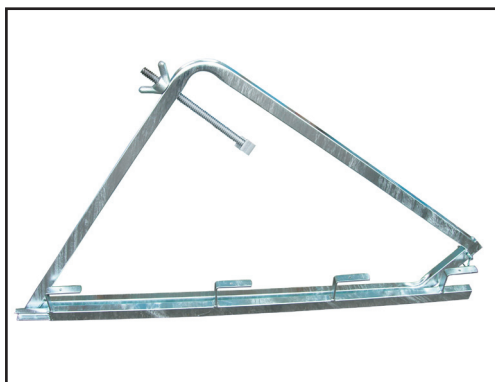

La console pavillonneur est livrée avec son ancrage en place dans la console.  
Le potelet est quant à lui détaché de la console.

## **ÉTAPES DE MONTAGE**

- 1- Percer le mur d'un trou diamètre 22 mm à l'endroit où doit être positionné l'ancrage à vis.
- 2- Retirer l'écrou à manette de l'ancrage. Insérer la tige filetée dans le trou. Mettre en place la contreplaque puis visser l'écrou à manette.
- 3- La console est maintenant en place.
- 4- Insérer le potelet garde-corps dans la console et verrouiller avec la goupille.
- 5- Mettre en place les planchers, barrières et abouts de barrière pour assurer une protection complète de la surface de travail.

## **ÉTAPES DE DÉMONTAGE**

Les opérations sont à effectuer en sens inverse.

